


MODULER YAPI SİSTEMLERİ

MODULAR CONSTRUCTION SYSTEMS

www.sunmoduler.com



SUN
MODÜLER

DOĞA

SENİ

Çağırıyor!



Sun Prefabrik, 15 yılı aşkın tecrübesi, alanında uzman profesyonel ekibi ile üretmekte olduğu prefabrik yapılara değer katmaya devam ediyor. İsteğe özel projeler ve standart yapılar ile birlikte prefabrik ihtiyaçlarınız için çözümler üreten Sun Prefabrik taleplerinizi değerlendirerek en uygun ve ekonomik çözümleri sizin adınıza üretiyor. Misyonumuz Ev sahibi olmanın herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz. Sun Prefabrik Ailesi, Tedarikçilerimiz ve İş ortaklarımızla hep birlikte müşterilerimizin koşulsuz tatmin ve memnuniyeti için verdiğimiz tüm hizmetlerde sektörümüzde en iyisi olmaya çalışıyoruz.


Bunun için müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak onlara en doğru kanaldan en uygun çözüm ve öneriler sunan, sorumluluğunun bilincinde, dünya standartlarında hizmet veren, müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutan bir firma olmaya tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Vizyonumuz ;

İş çeşitlerimiz, çözümlerimiz, hizmet sonrası sağladığımız güvenilirlik ve yüksek iş ahlakımız ile müşterilerimizin ilk tercihi olmak.

Mizyonumuz ;


Yüksek standartlı ve kaliteli hizmet vererek müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkartmak, müşterilerimizin zamanına ve haklarına saygı duyarak sorumluluklarımızı yerine getirmek, bilgi çağının getirdiği yeni ve kaçınılmaz gerçekler doğrultusunda çözüm ortağı kimliği ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını görerek bakmak ve anlayarak çözmek, herkesin ve her kesimin tercihi olan lider bir firma olmaktır.






MODÜLER EV SİSTEMLERİ

Fabrikada üretilen yapı parçalarının müşterinin isteklerine göre birleştirilip farklı tarzlarda yaşam alanlarının oluşturulmasıyla modüler evler oluşturulmaktadır. 1 veya daha fazla parça halinde üretilen Modüler Evler 24 saatte montajlanabilmekte olup taşınabilir olarak üretilmektedir.

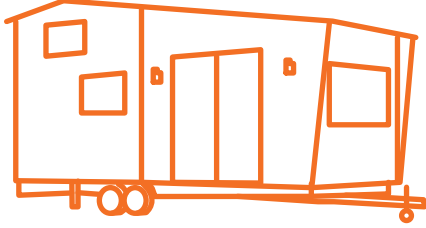

MOBİL TINY HOUSE

Küçük Bir Evde Kocaman Hayalleriyle Yaşamak İsteyenlere Özel, Harika Tekerlekli Mobil Evler Üretiyoruz. Tiny House karavan tipi modellerimiz Tip Onay Belgeli ve Ruhsat, plakalı olarak teslim edilmektedir. Doğa ile iç içe bir yaşam süreceğiniz Tiny House Modellerimiz Esnek kullanım alanının yanı sıra, yalıtım ve sağlamlığıyla güven veren yapılardır.

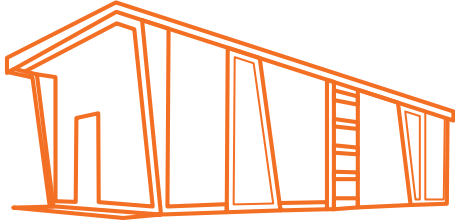

MODÜLER OFİS SİSTEMLERİ

Ofis yapılarında hem modern mimariye uygun, hem hızla kurulması gereken hem de tüm ihtiyaçları karşılayan binalar Modüler Ofis binalardır. Ofisinizi rahat bir ortama taşımak ve estetik bir binaya sahip olmak istiyorsanız, modüler ofis yapıları ile tanışın.



 **SUN
MODÜLER**



MODULER EVLER



SUN MODÜLER

Ayrıcalıkları



DOĞAYLA
BÜTÜN TASARIMLAR



HER MEVSİM
KULLANIŞLI



PROFESYONEL
MİMARİ EKİP



24 SAATTE
MONTAJ



ULUSLARARASI
STANDARTLARA UYGUN



36 AY
GARANTİ



SATIŞ SONRASI
DESTEK



SUNMOD 65



3 Kişi



65m²



**Genişlik
12.00m**



**Uzunluk
12.00m**



1 Günde
Kurulum
2 Parçada Taşınabilir

GENEL ÖZELLİKLER

Taşıyıcı Sistemi

Dış Duvar: 40*60*1,5mm Antipaslı Kaynaklı Karkaslı
İç Duvar: 40*60*1,5mm Antipaslı Kaynaklı Karkaslı
Çatı: 50*100*2,5mm Özel Makas Sistemi Kaynaklı
Zemin: 50*100*2,5mm Şasi Sistemi Kaynaklı

Cephe Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Dış Cephe: 40mm Sandviç Panel Poliüretan Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³ (Antrasit Gri) Boardex cephe kaplaması + File + Dış cephe sıvası + Minarelli Siva + Boya

Dış Cephe Yalıtımı: 40 mm Poliüretan Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³ 3 + 30 mm Sprey Poliüretan Köpük + 40mm Mineral Yün Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

İç Cephe: Alçıpan Levha, Alçı Sıva, Alçı Astarı ve Silikonlu İç Cephe Boyası + Lokal Ahşap Lambri Uygulaması

İç Cephe Yalıtımı: 50mm Mineral Yün - Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

Çatı Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Çatı Kaplaması: 3 Hadveli Sandviç Çatı Paneli
Poliüretan Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³
Çatı Yalıtımı: 40mm Poliüretan Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³
Çatı Ek Yalıtımı: 30 mm Sprey Poliüretan Köpük + 100mm Cam Yünü - Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³

Kapı ve Pencere

İç Kapılar: Melamin Yüzey Panel Kapı.
Dış Kapı: Çelik Kapı
Pencereler: Antrasit Gri Kendinden Pervazlı PVC Pencere.
Camlar: 4+16+4 Isıcam.

Dış Cephe Aksesuarları

Alüminyum Kompozit Panel

OPSİYONEL ÖZELLİKLER



**BEYAZ
EŞYA**



**EV
MOBİLYASI**



**ÇATI
PENCERESİ**



KLİMA




**SOLAR
PANEL**



TERMOSİFON

KAT PLANI

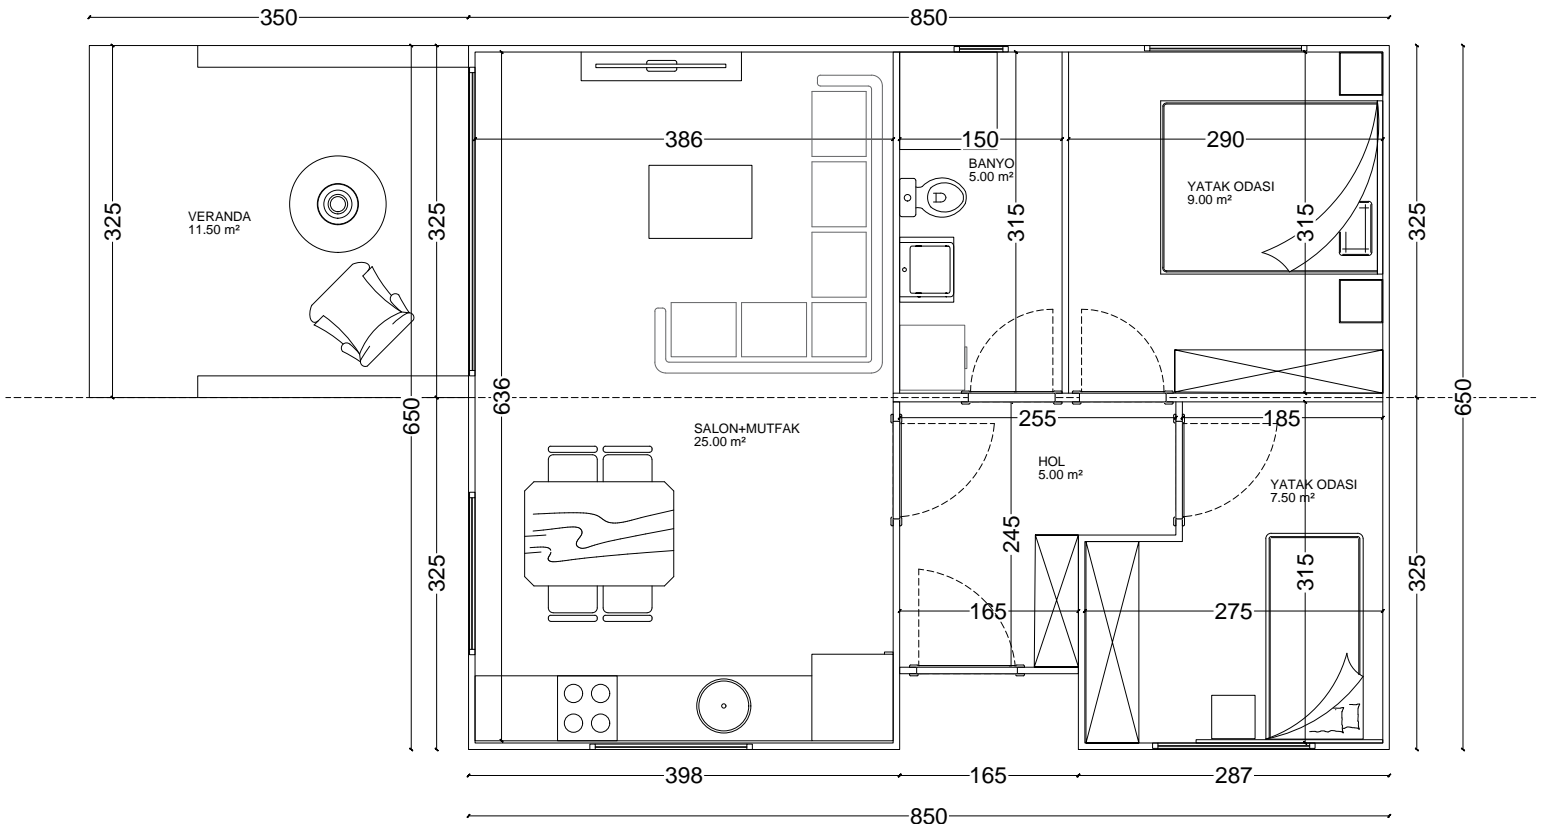



SUNMOD 70



2 Kişi



70m²



**Genişlik
6.92m**



**Uzunluk
11.42m**



1 Günde
Kurulum
2 Parçada Taşınabilir

GENEL ÖZELLİKLER

Taşıyıcı Sistemi

Dış Duvar: 40*60*1,5mm Antipaslı Kaynaklı Karkaslı
İç Duvar: 40*60*1,5mm Antipaslı Kaynaklı Karkaslı
Çatı: 50*100*2,5mm Özel Makas Sistemi Kaynaklı
Zemin: 50*100*2,5mm Şasi Sistemi Kaynaklı

Cephe Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Dış Cephe: 40mm Sinüs Panel
Poliüretan Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³ (Antrasit Gri)

Lokal Thermowood Doğal Ahşap Lambri Uygulaması

Dış Cephe Yalıtımı: 40 mm Poliüretan
Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³ + 30 mm Sprey Poliüretan Köpük +
40mm Mineral Yün - Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

İç Cephe: Alçıpan Levha, Alçı Sıva, Alçı Astarı ve
Silikonlu İç Cephe Boyası + Lokal Ahşap Lambri Uygulaması.

İç Cephe Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

Çatı Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Çatı Kaplaması: 3 Hadveli Sandviç Çatı Paneli
Poliüretan Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³

Çatı Yalıtımı: 40mm Poliüretan
Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³

Çatı Ek Yalıtımı: 30 mm Sprey Poliüretan Köpük
+ 100mm Cam Yünü - Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³

Kapı ve Pencere

Dış Kapı: Dış Cephesi Suya Dayanıklı Alüminyum Çelik Kapı
İç Kapılar: Melamin Yüzey Panel Kapı.
Pencereler: Antrasit Gri Kendinden Pervazlı PVC Pencere.
Camlar: 4+16+4 Isıcam.

Dış Cephe Aksesuarları

Alüminyum Kompozit Panel

OPSİYONEL ÖZELLİKLER



BEYAZ
EŞYA



EV
MOBİLYASI



ÇATI
PENCERESİ



KLİMA




SOLAR
PANEL



TERMOSİFON

KAT PLANI

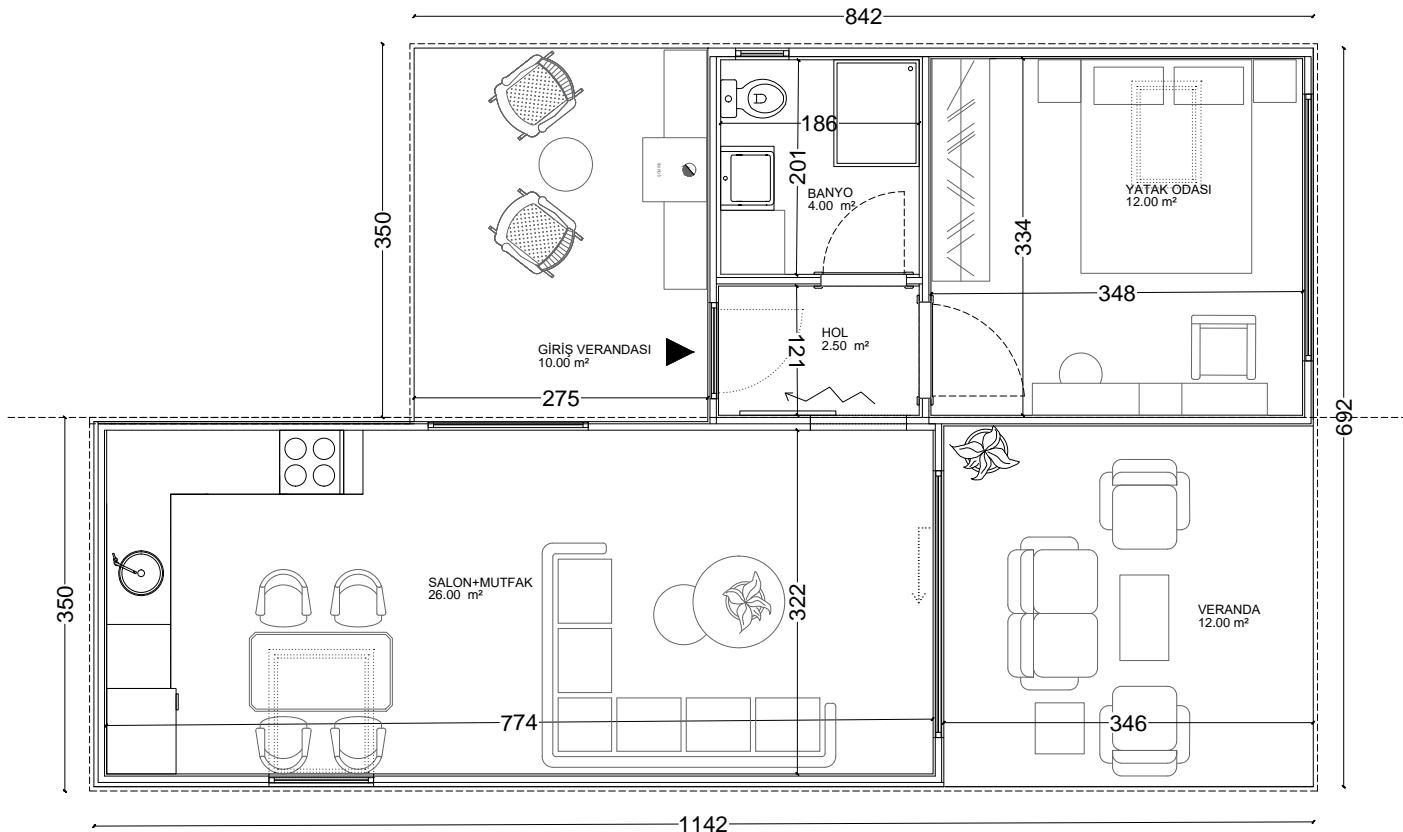



SUNMOD 90m²



4 Kişi



90m²



Genişlik
6.72m



Uzunluk
13.15m



1 Günde
Kurulum
2 Parçada Taşınabilir

GENEL ÖZELLİKLER

Taşıyıcı Sistemi

Dış Duvar: 40*60*1,5mm Antipaslı Kaynaklı Karkaslı
İç Duvar: 40*60*1,5mm Antipaslı Kaynaklı Karkaslı
Çatı: 50*100*2,5mm Özel Makas Sistemi Kaynaklı
Zemin: 50*100*2,5mm Şasi Sistemi Kaynaklı

Cephe Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Dış Cephe: 40mm Sinüs Panel - Poliüretan Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³ (Antrasit Gri) Boardex cephe kaplaması + File + Dış cephe sıvası + Minarelli Sıva + Boya Lokal Thermowood Doğal Ahşap Lambri Uygulaması

Dış Cephe Yalıtımı: 40 mm Poliüretan Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³ 3 +30 mm Sprey Poliüretan Köpük + 40mm Mineral Yün - Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

İç Cephe: Alçıpan Levha, Alçı Sıva, Alçı Astarı ve Silikonlu İç Cephe Boyası + Lokal Ahşap Lambri Uygulaması.

İç Cephe Yalıtımı: 50mm Mineral Yün - Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

Çatı Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Çatı Kaplaması: 3 Hadveli Sandviç Çatı Paneli
Poliüretan Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³

Çatı Yalıtımı: 40mm Poliüretan
Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³

Çatı Ek Yalıtımı: 30 mm Sprey Poliüretan Köpük + 100mm Cam Yünü - Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³

Kapı ve Pencere

Dış Kapı: Dış Cephesi Suya Dayanıklı Alüminyum Çelik Kapı
İç Kapılar: Melamin Yüzey Panel Kapı.
Pencereler: Antrasit Gri Kendinden Pervazlı PVC Pencere.
Camlar: 4+16+4 Isıcam.

Dış Cephe Aksesuarları

Alüminyum Kompozit Panel

OPSIYONEL ÖZELLİKLER



BEYAZ EŞYA



EV MOBİLYASI



ÇATI PENCERESİ



KLİMA




SOLAR PANEL



TERMOSİFON

KAT PLANI

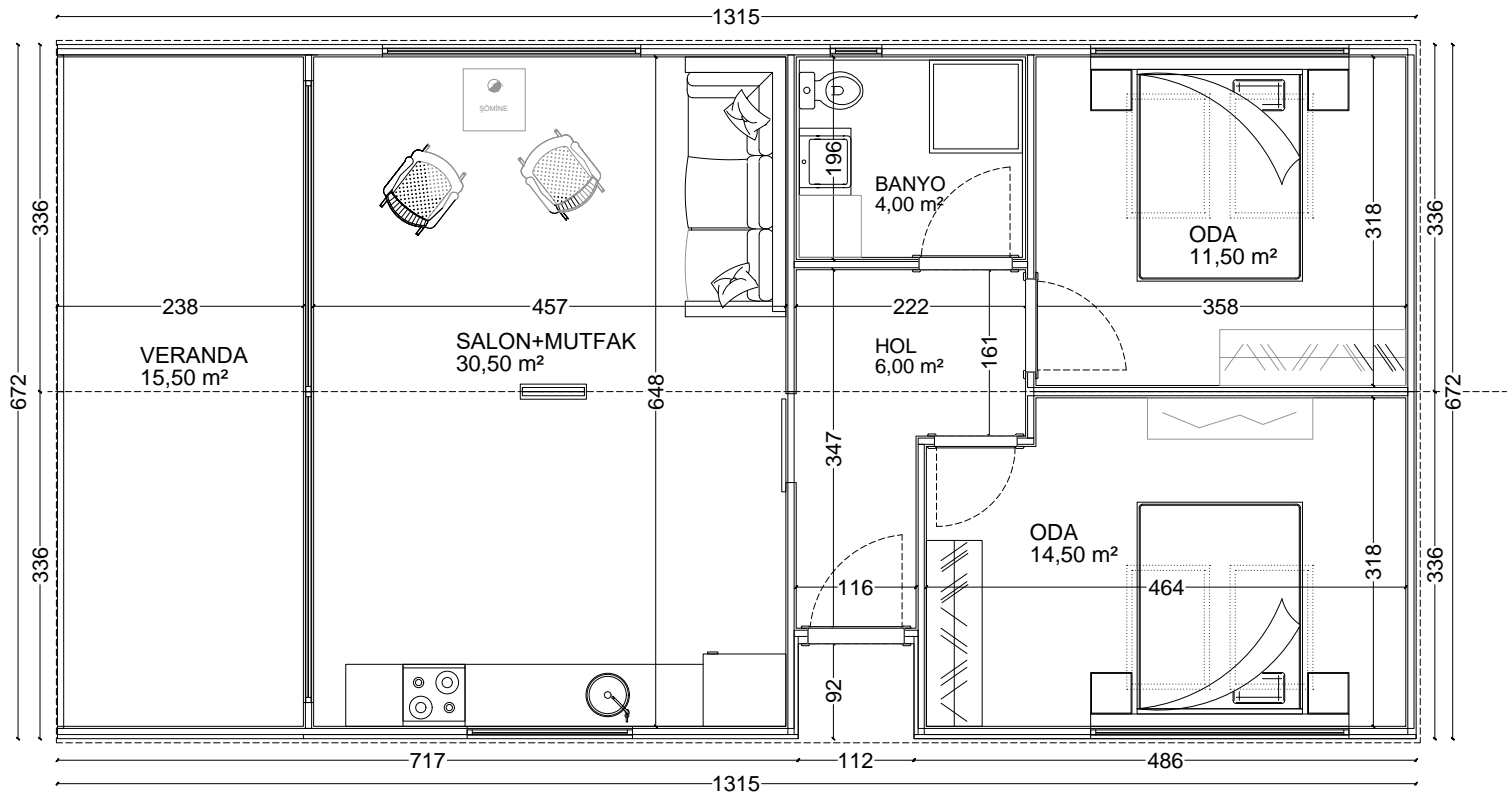



SUNMOD 98

*Detaylı Özelliklere QR kodu okutarak ulaşabilir veya web sitemiz www.sunmoduler.com üzerinden inceleyebilirsiniz.



4 Kişi

98m²

Genişlik
7.00m

Uzunluk
14.50m

1 Günde
Kurulum
2 Parçada Taşınabilir

GENEL ÖZELLİKLER

Taşıyıcı Sistemi

Dış Duvar: 40*60*1,5mm Antipaslı Kaynaklı Karkaslı
İç Duvar: 40*60*1,5mm Antipaslı Kaynaklı Karkaslı
Çatı: 50*100*2,5mm Özel Makas Sistemi Kaynaklı
Zemin: 50*100*2,5mm Şasi Sistemi Kaynaklı

Cephe Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Dış Cephe: 40mm Sinüs Panel - Poliüretan Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³ (Antrasit Gri) Boardex cephe kaplaması + File + Dış cephe sıvası + Minarelli Siva + Boya Lokal Thermowood Doğal Ahşap Lambri Uygulaması

Dış Cephe Yalıtımı: 40 mm Poliüretan Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³ + 30 mm Sprey Poliüretan Köpük + 40mm Mineral Yün - Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

İç Cephe: Alçıpan Levha, Alçı Siva, Alçı Astarı ve Silikonlu İç Cephe Boyası + Lokal Ahşap Lambri Uygulaması

İç Cephe Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

Çatı Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Çatı Kaplaması: 3 Hadveli Sandviç Çatı Paneli
Poliüretan Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³

Çatı Yalıtımı: 40mm Poliüretan - Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³

Çatı Ek Yalıtımı: 30 mm Sprey Poliüretan Köpük + 100mm Cam Yünü - Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³

Kapı ve Pencere

İç Kapılar: Melamin Yüzey Paneli Kapı.
Pencere: Antrasit Gri Kendinden Pervazlı PVC Pencere.
Camlar: 4+16+4 Isıcam.

Dış Cephe Aksesuarları

Alüminyum Kompozit Panel

OPSİYONEL ÖZELLİKLER



BEYAZ
EŞYA



EV
MOBİLYASI



ÇATI
PENCERESİ



KLİMA





SOLAR
PANEL



TERMOSİFON

KAT PLANI

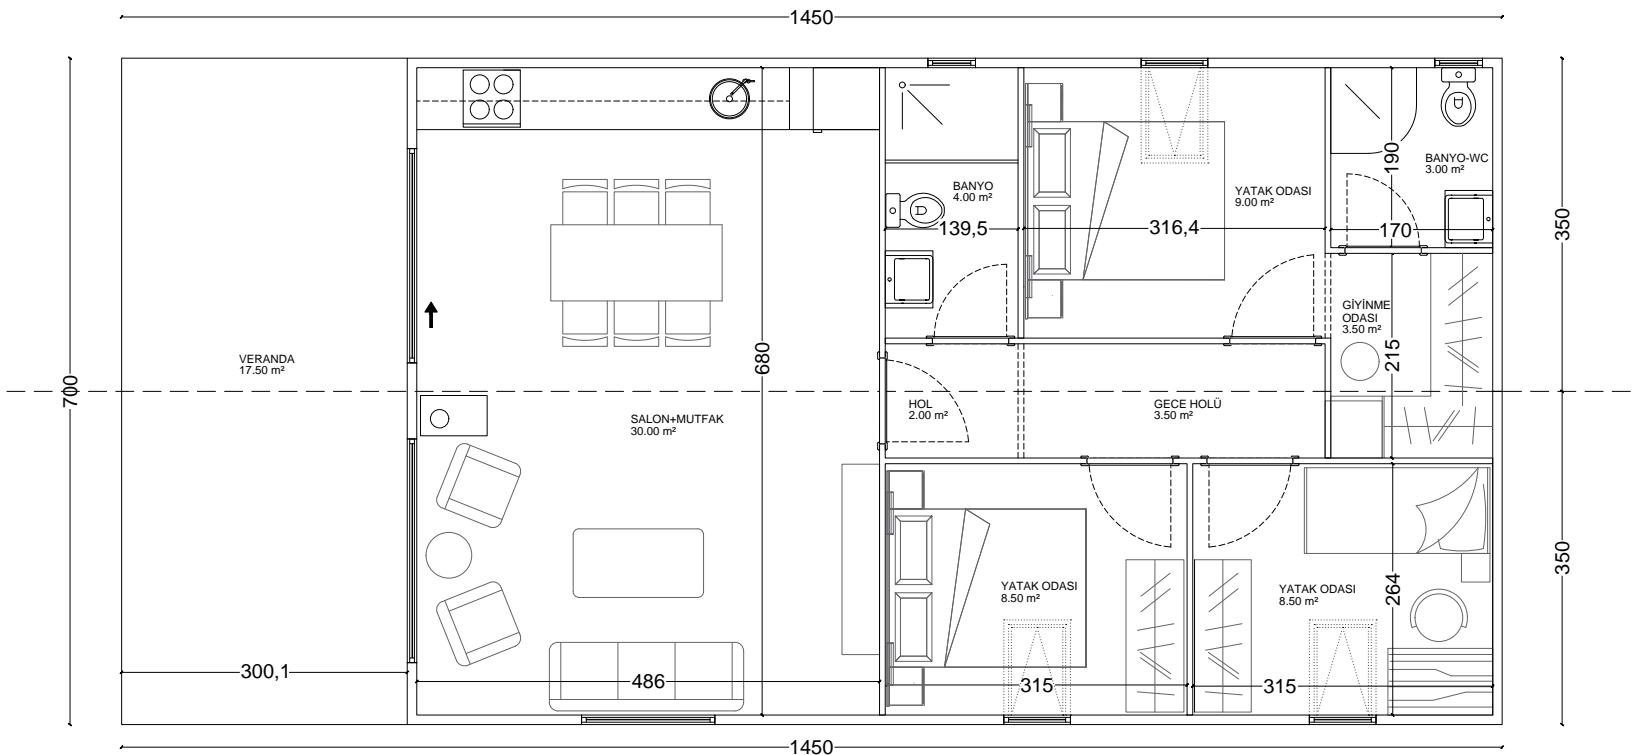

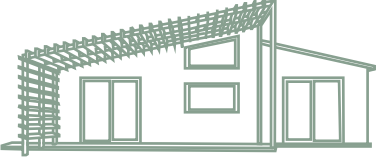

SUN ALIVE



4 Kişi



65m²



**Genişlik
10.00m**



**Uzunluk
6.25m**



1 Günde
Kurulum
Tek Parçada Taşınabilir

GENEL ÖZELLİKLER

Taşıyıcı Sistemi

Dış Duvar: 40*60*1,5mm Antipaslı Kaynaklı Karkaslı
İç Duvar: 40*60*1,5mm Antipaslı Kaynaklı Karkaslı

Cephe Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Dış Cephe: Boardex Cephe Levhası,
Isı Yalıtım Sıvası, Sıva Filesi, Dekoratif Mineral Sıva
Lokal Thermowood Doğal Ahşap Lambri Uygulaması

Dış Cephe Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği $\lambda = 0,037$ W.m/K

İç Cephe: Alçıpan Levha, Alçı Sıva, Alçı Astarı ve
Silikonlu İç Cephe Boyası Lokal Ahşap Lambri Uygulaması.

İç Cephe Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

Çatı Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Çatı Kaplaması: 3 Hadveli Sandviç Çatı Paneli
Poliüretan Yoğunluğu 40 (± 2) kg/m³

Çatı Yalıtımı: 40mm Poliüretan - Yoğunluğu 40 (± 2) kg/m³

Çatı Ek Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

Kapı ve Pencere

İç Kapılar: Melamin Yüzey Panel Kapı.
Pencereler: Antrasit Gri Kendinden Pervazlı PVC Pencere.
Camlar: 4+16+4 Isıcam.

Dış Cephe Aksesuarları

Alüminyum Kompozit Panel

OPSİYONEL ÖZELLİKLER



BEYAZ
EŞYA



EV
MOBİLYASI



ÇATI
PENCERESİ



KLİMA




SOLAR
PANEL



TERMOSİFON

KAT PLANI

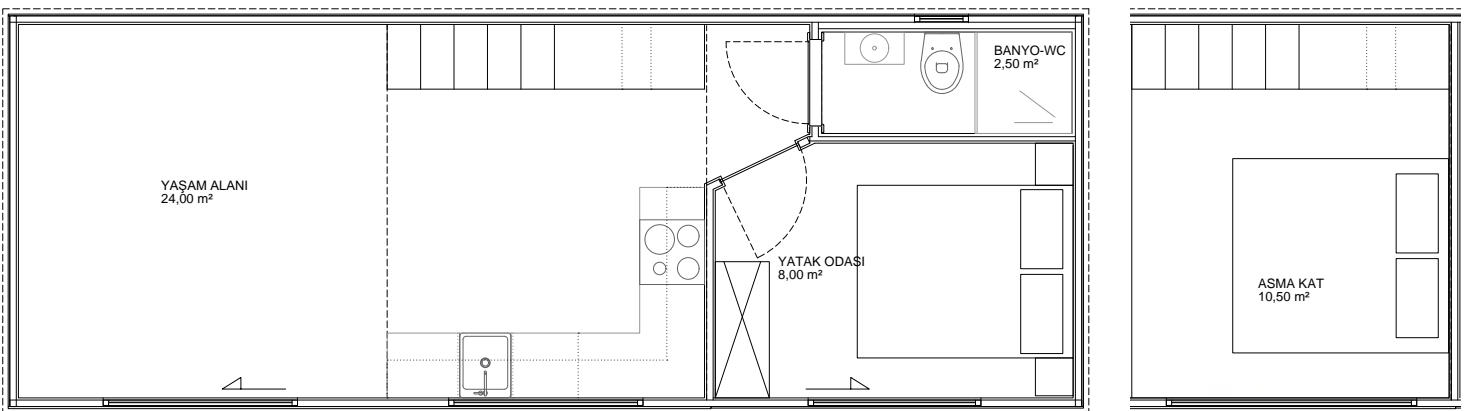



SUN BYRM



2 Kişi



50m²



**Genişlik
9.00m**



**Uzunluk
6.00m**



1 Günde
Kurulum
Tek Parçada Taşınabilir

GENEL ÖZELLİKLER

Taşıyıcı Sistemi

Dış Duvar: 40*60*1,5mm Antipaslı Kaynaklı Karkaslı
İç Duvar: 40*60*1,5mm Antipaslı Kaynaklı Karkaslı

Cephe Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Dış Cephe: Boardex Cephe Levhası,
Isı Yalıtım Sıvası, Sıva Fılesı, Dekoratif Mineral Sıva
Lokal Thermowood Doğal Ahşap Lambri Uygulaması

Dış Cephe Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği $\lambda = 0,037$ W.m/K

İç Cephe: Alçıpan Levha, Alçı Sıva, Alçı Astarı ve
Silikonlu İç Cephe Boyası Lokal Ahşap Lambri Uygulaması.

İç Cephe Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

Çatı Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Çatı Kaplaması: 3 Hadveli Sandviç Çatı Paneli
Poliüretan Yoğunluğu 40 (± 2) kg/m³

Çatı Yalıtımı: 40mm Poliüretan - Yoğunluğu 40 (± 2) kg/m³

Çatı Ek Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

Kapı ve Pencere

İç Kapılar: Melamin Yüzey Panel Kapı.
Pencere: Antrasit Gri Kendinden Pervazlı PVC Pencere.
Camlar: 4+16+4 Isıcam.

Dış Cephe Aksesuarları

Alüminyum Kompozit Panel

OPSIYONEL ÖZELLİKLER



BEYAZ
EŞYA



EV
MOBİLYASI



ÇATI
PENCERESİ



KLİMA



SOLAR
PANEL



TERMOSİFON

KAT PLANI





SUN CLEAR



4 Kişi



52m²



**Genişlik
3.50m**



**Uzunluk
11.50m**



1 Günde
Kurulum
Tek Parçada Taşınabilir

GENEL ÖZELLİKLER

Taşıyıcı Sistemi

Dış Duvar: 40*60*1,5mm Antipaslı Kaynaklı Karkaslı
İç Duvar: 40*60*1,5mm Antipaslı Kaynaklı Karkaslı

Cephe Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Dış Cephe: Boardex Cephe Levhası, Isı Yalıtım Sıvası,
Siva Filesi, Dekoratif Mineral Siva Lokal
Thermowood Doğal Ahşap Lambri Uygulaması

Dış Cephe Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği $\lambda = 0,037$ W.m/K

İç Cephe: Alçıpan Levha, Alçı Sıva, Alçı Astarı ve
Silikonlu İç Cephe Boyası Lokal Ahşap Lambri Uygulaması.

İç Cephe Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

Çatı Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Çatı Kaplaması: 3 Hadveli Sandviç Çatı Paneli
Poliüretan Yoğunluğu 40 (± 2) kg/m³

Çatı Yalıtımı: 40mm Poliüretan - Yoğunluğu 40 (± 2) kg/m³

Çatı Ek Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

Kapı ve Pencere

İç Kapılar: Melamin Yüzey Panel Kapı.
Pencereler: Alüminyum Hebe-Schiebe Sistem Pencere.
Camlar: 4+16+4 Isıcam.

Dış Cephe Aksesuarları

Alüminyum Kompozit Panel

OPSİYONEL ÖZELLİKLER



BEYAZ
EŞYA



EV
MOBİLYASI



ÇATI
PENCERESİ



KLİMA




SOLAR
PANEL



TERMOSİFON

KAT PLANI

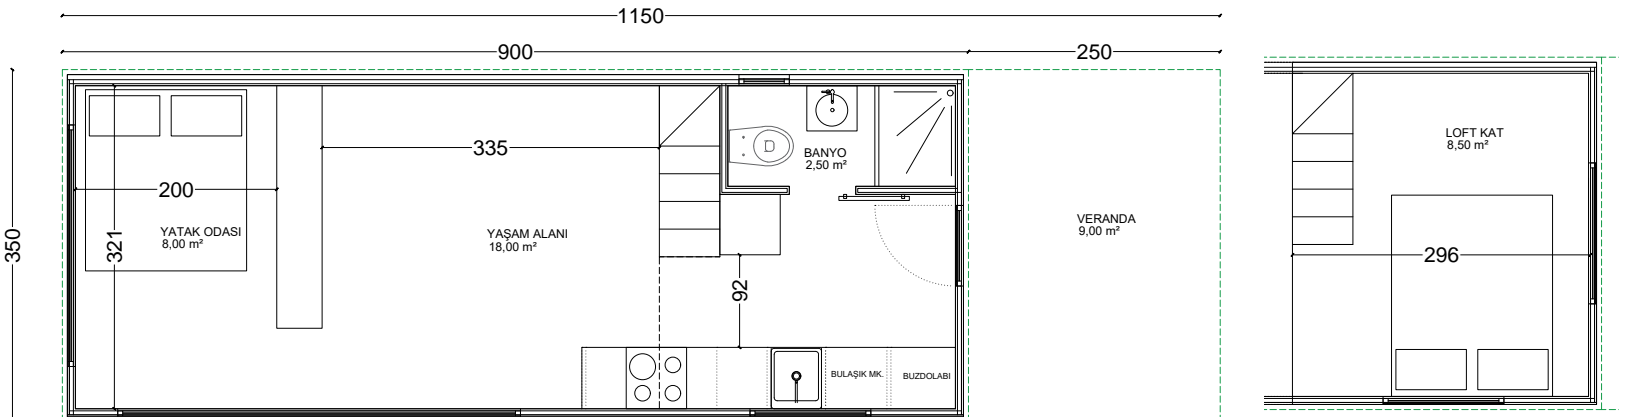



SUN DOUBLE

*Detaylı Özelliklere QR kodu okutarak ulaşabilir veya web sitemiz www.sunmoduler.com üzerinden inceleyebilirsiniz.



2 Kişi



106m²



**Genişlik
8.50m**



**Uzunluk
8.50m**



1 Günde
Kurulum
2 Parçada Taşınabilir

GENEL ÖZELLİKLER

Taşıyıcı Sistemi

Dış Duvar: 40*60*1,5mm Antipaslı Kaynaklı Karkaslı
İç Duvar: 40*60*1,5mm Antipaslı Kaynaklı Karkaslı

Cephe Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Dış Cephe: 40mm Sinüs Panel - Poliüretan Yoğunluğu
40 (±2) kg/m³ (Antrasit Gri) Lokal Thermowood Doğal
Ahşap Lambri Uygulaması

Dış Cephe Yalıtımı: 40 mm Poliüretan Yoğunluğu
40 (±2) kg/m³ + 50mm Mineral Yün - Yanmazlık Sınıfı 1A
Isı İletkenliği $\lambda = 0,037$ W/mK

İç Cephe: Huş Kontraplak Kaplama
+ Lokal Ahşap Lambri Kaplama

İç Cephe Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

Çatı Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Çatı Kaplaması: 3 Hadveli Sandviç Çatı Paneli
Poliüretan Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³

Çatı Yalıtımı: 40mm Poliüretan - Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³

Çatı Ek Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

Kapı ve Pencere

İç Kapılar: Melamin Yüzey Panel Kapı.
Pencereler: Antrasit Gri Kendinden Pervazlı PVC Pencere
Camlar: 4+16+4 Isıcam.

Dış Cephe Aksesuarları

Alüminyum Kompozit Panel

OPSIYONEL ÖZELLİKLER



BEYAZ
EŞYA



EV
MOBİLYASI



ÇATI
PENCERESİ



KLİMA





SOLAR
PANEL



TERMOSİFON

KAT PLANI

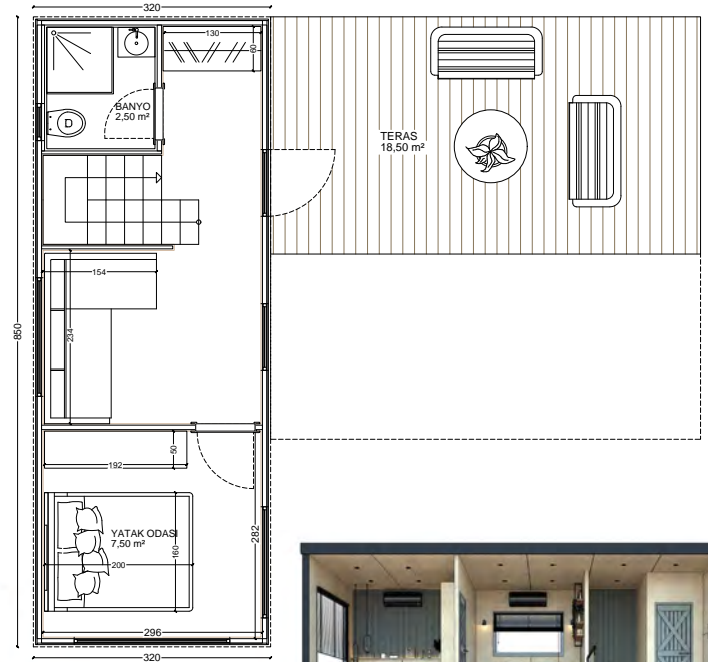

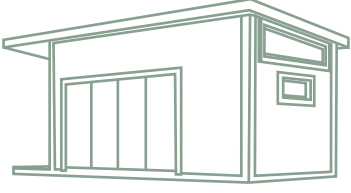

SUN EQUAL



2 Kişi



28m²



**Genişlik
3.00m**



**Uzunluk
7.50m**



1 Günde
Kurulum
Tek Parçada Taşınabilir

GENEL ÖZELLİKLER

Taşıyıcı Sistemi

Dış Duvar: 40*60*1,5mm Antipaslı Kaynaklı Karkaslı
İç Duvar: 40*60*1,5mm Antipaslı Kaynaklı Karkaslı

Cephe Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Dış Cephe: Boardex Cephe Levhası, Isı Yalıtım Sıvası,
Sıva Filesi, Dekoratif Mineral Sıva Lokal
Thermowood Doğal Ahşap Lambri Uygulaması

Dış Cephe Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği $\lambda = 0,037$ W.m/K

İç Cephe: Alçıpan Levha, Alçı Sıva, Alçı Astarı ve
Silikonlu İç Cephe Boyası Lokal Ahşap Lambri Uygulaması.

İç Cephe Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

Çatı Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Çatı Kaplaması: 3 Hadveli Sandviç Çatı Paneli
Poliüretan Yoğunluğu 40 (± 2) kg/m³

Çatı Yalıtımı: 40mm Poliüretan - Yoğunluğu 40 (± 2) kg/m³

Çatı Ek Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

Kapı ve Pencere

İç Kapılar: Melamin Yüzey Panel Kapı.
Pencereler: Alüminyum Hebe-Schiebe Sistem Pencere.
Camlar: 4+16+4 Isıcam.

Dış Cephe Aksesuarları

Alüminyum Kompozit Panel

OPSİYONEL ÖZELLİKLER



BEYAZ
EŞYA



EV
MOBİLYASI



ÇATI
PENCERESİ



KLİMA





SOLAR
PANEL



TERMOSİFON

KAT PLANI

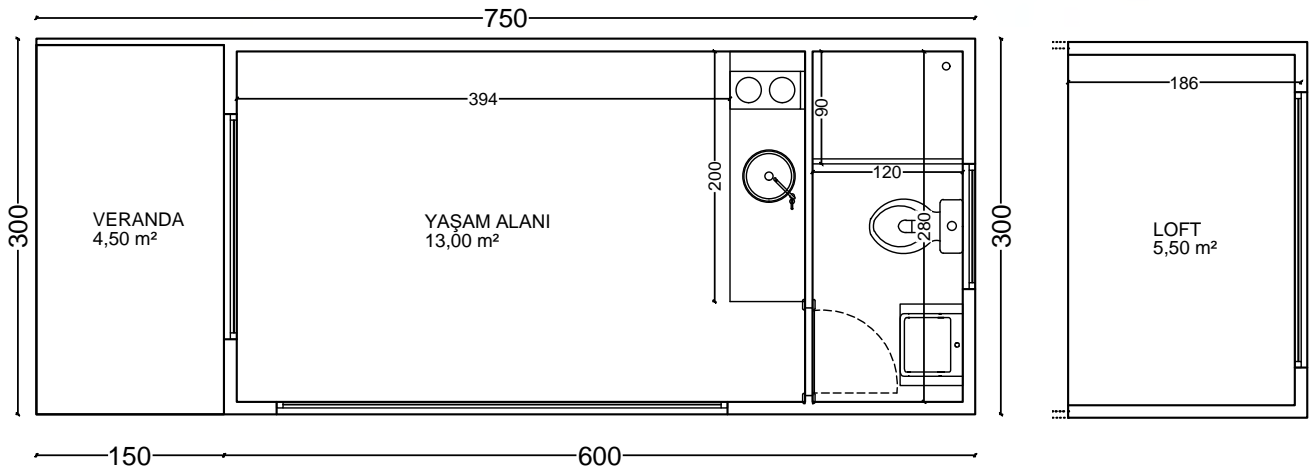



SUN GAP



2 Kişi



35m²



**Genişlik
3.20m**



**Uzunluk
8.00m**



1 Günde
Kurulum
Tek Parçada Taşınabilir

GENEL ÖZELLİKLER

Taşıyıcı Sistemi

Dış Duvar: 40*60*1,5mm Antipaslı Kaynaklı Karkaslı
İç Duvar: 40*60*1,5mm Antipaslı Kaynaklı Karkaslı

Cephe Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Dış Cephe: Boardex Cephe Levhası, Isı Yalıtım Sıvası,
Sıva Filesı, Dekoratif Mineral Sıva Lokal Thermowood
Doğal Ahşap Lambri Uygulaması

Dış Cephe Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği $\lambda = 0,037$ W.m/K

İç Cephe: Alçıpan Levha, Alçı Sıva, Alçı Astarı ve
Silikonlu İç Cephe Boyası Lokal Ahşap Lambri Uygulaması.

İç Cephe Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

Çatı Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Çatı Kaplaması: 3 Hadveli Sandviç Çatı Paneli
Poliüretan Yoğunluğu 40 (± 2) kg/m³

Çatı Yalıtımı: 40mm Poliüretan - Yoğunluğu 40 (± 2) kg/m³

Çatı Ek Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

Kapı ve Pencere

İç Kapılar: Melamin Yüzey Panel Kapı.
Pencereler: Alüminyum Hebe-Schiebe Sistem Pencere.
Camlar: 4+16+4 Isıcam.

Dış Cephe Aksesuarları

Alüminyum Kompozit Panel

OPSİYONEL ÖZELLİKLER



BEYAZ
EŞYA



EV
MOBİLYASI



ÇATI
PENCERESİ



KLİMA




SOLAR
PANEL



TERMOSİFON

KAT PLANI

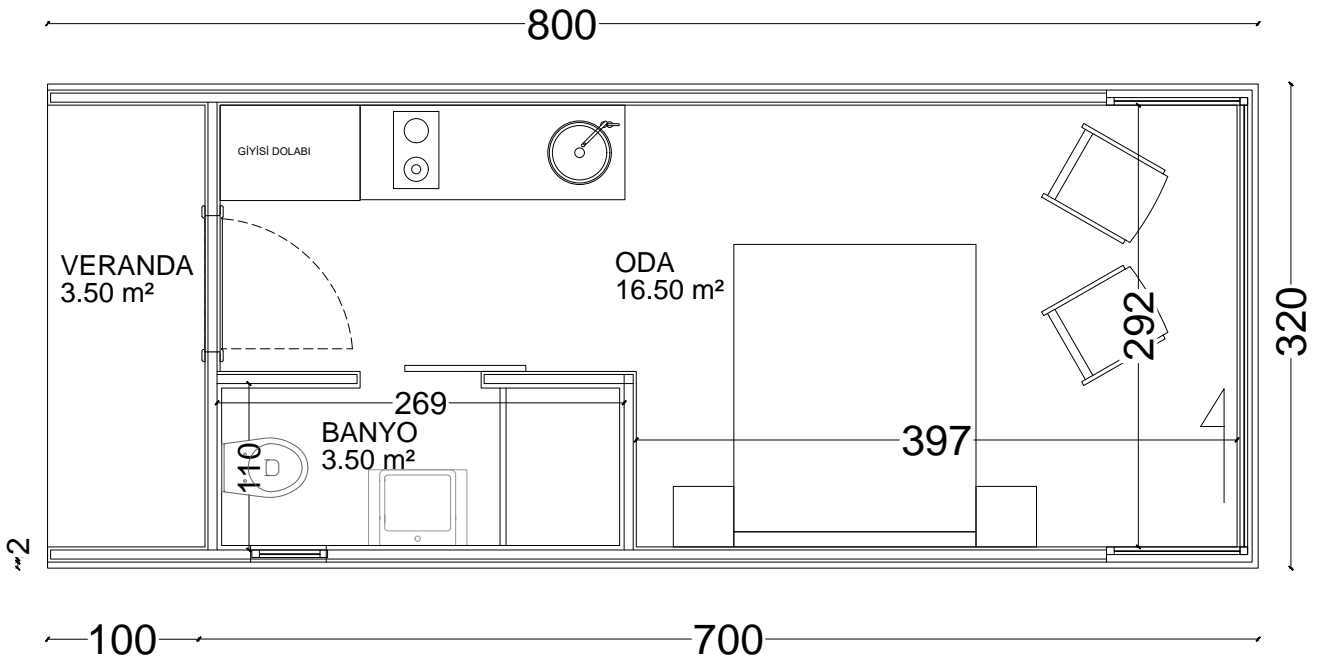



SUN TWIST



2 Kişi



21m²



**Genişlik
3.50m**



**Uzunluk
7.50m**



1 Günde
Kurulum
Tek Parçada Taşınabilir

GENEL ÖZELLİKLER

Taşıyıcı Sistemi

Dış Duvar: 40*60*1,5mm Antipaslı Kaynaklı Karkaslı
İç Duvar: 40*60*1,5mm Antipaslı Kaynaklı Karkaslı

Cephe Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Dış Cephe: 50mm Siding Panel - Poliüretan Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³ (Antrasit Gri) Lokal Thermowood Doğal Ahşap Lambri Uygulaması

Dış Cephe Yalıtımı: 50 mm Poliüretan Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³ + 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği $\lambda = 0,037$ W.m/K

İç Cephe: Alçıpan Levha, Alçı Sıva,
Alçı Astarı ve Silikonlu İç Cephe Boyası

İç Cephe Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

Çatı Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Çatı Kaplaması: 50mm Siding Panel
Poliüretan Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³ (Antrasit Gri)

Çatı Yalıtımı: 50mm Poliüretan - Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³

Çatı Ek Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

Kapı ve Pencere

İç Kapılar: Melamin Yüzey Panel Kapı.
Pencereler: Antrasit Gri Kendinden Pervazlı PVC Pencere.
Camlar: 4+16+4 Isıcam.

Dış Cephe Aksesuarları

Alüminyum Kompozit Panel

OPSİYONEL ÖZELLİKLER



BEYAZ
EŞYA



EV
MOBİLYASI



ÇATI
PENCERESİ



KLİMA





SOLAR
PANEL



TERMOSİFON

KAT PLANI

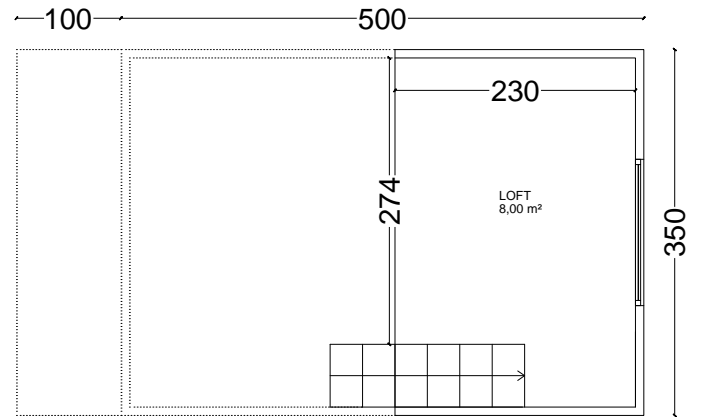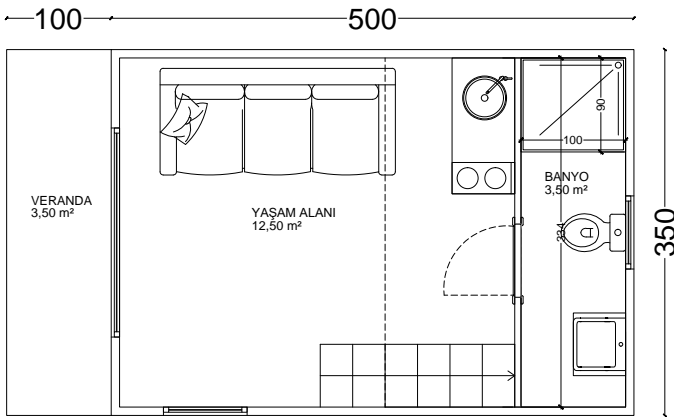



MOBİL TINY HOUSE



SUN TINY HOUSE

Ayrıcalıkları



DOĞAYLA
BÜTÜN TASARIMLAR



HER MEVSİM
KULLANIŞLI



PROFESYONEL
MİMARİ EKİP



SATIŞ SONRASI
DESTEK




ULUSLARARASI
STANDARTLARA UYGUN



36 AY
GARANTİ



O² TİP ONAY BELGELİ
RUHSAT VE PLAKALI



SUN LIKYA



2 Kişi



20,5m²



**Genişlik
2.47m**



**Uzunluk
8.00m**



**0² Belgeli
Ruhsat ve
Plakalı**

GENEL ÖZELLİKLER

Taşıyıcı Sistemi

Şase: Özel Üretim Şase Sistemi
Dış Duvar : 40*40*1,5 Antipaslı Kutu Profil
İç Duvar : 40*40*1,5 Antipaslı Kutu Profil

Cephe Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Dış Cephe : 40mm Sinüs Panel - Poliüretan Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³ (Antrasit Gri) Lokal Thermowood Doğal Ahşap Kaplama

Dış Cephe Yalıtımı: 40 mm Poliüretan Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³ + 50mm Mineral Yün - Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği $\lambda = 0,037$ W.m/K

İç Cephe: Huş Kontrplak
Kaplama + Lokal Ahşap Lambri Kaplama

İç Cephe Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

Çatı Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Çatı Kaplaması: 3 Hadveli Sandviç Çatı Paneli
Poliüretan Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³

Çatı Yalıtımı: 40mm Poliüretan
Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³

Çatı Ek Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/m

Kapı ve Pencere

İç Kapılar: Melamin Yüzey Panel Kapı.
Pencereler: Isı Yalıtımlı Alüminyum Pencere Sistemi.
Camlar: 4+16+4 Isıcam, Temperli (E Belgesi)

Dış Cephe Aksesuarları

Alüminyum Kompozit Panel

OPSİYONEL ÖZELLİKLER



BEYAZ
EŞYA



EV
MOBİLYASI



ÇATI
PENCERESİ



KLİMA




SOLAR
PANEL



TERMOSİFON

KAT PLANI

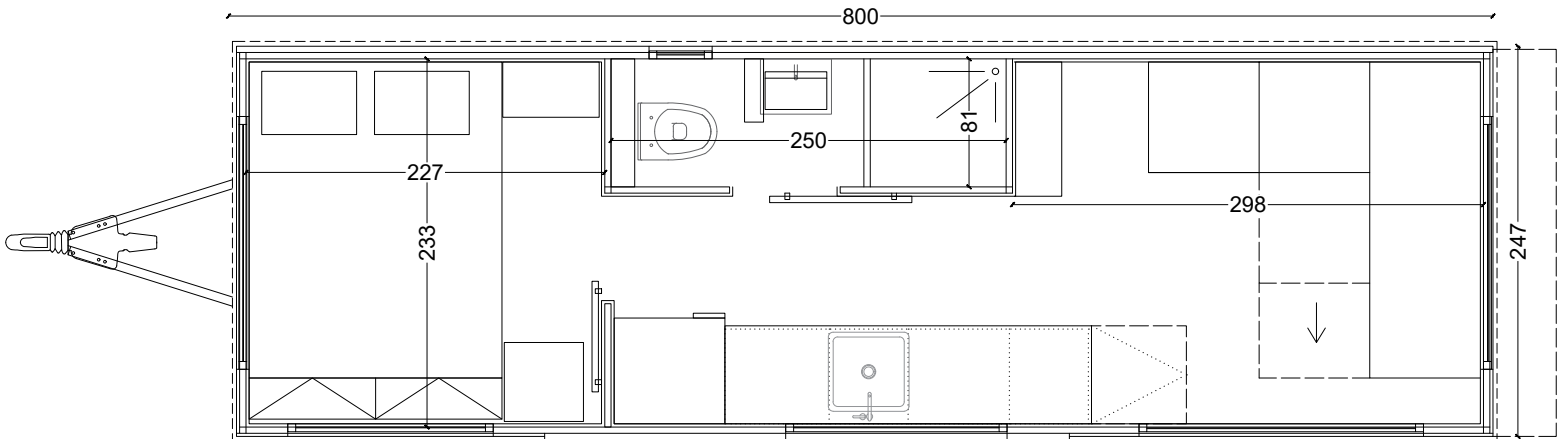



SUN HUGE



2 Kişi



25m²



Genişlik
2.55m



Uzunluk
7.00m



0² Belgeli
Ruhsat ve
Plakalı

GENEL ÖZELLİKLER

Taşıyıcı Sistemi

Şase: Özel Üretim Şase Sistemi
Dış Duvar : 40*40*1,5 Antipaslı Kutu Profil
İç Duvar : 40*40*1,5 Antipaslı Kutu Profil

Cephe Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Dış Cephe : 40mm Sinüs Panel - Poliüretan Yoğunluğu
40 (±2) kg/m³ (Antrasit Gri) Lokal Thermowood
Doğal Ahşap Kaplama

Dış Cephe Yalıtımı: 40 mm Poliüretan Yoğunluğu
40 (±2) kg/m³ + 50mm Mineral Yün - Yanmazlık Sınıfı 1A
Isı İletkenliği $\lambda = 0,037$ W.m/K

İç Cephe: Huş Kontrplak
Kaplama + Lokal Ahşap Lambri Kaplama

İç Cephe Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

Çatı Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Çatı Kaplaması: 3 Hadveli Sandviç Çatı Paneli
Poliüretan Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³

Çatı Yalıtımı: 40mm Poliüretan
Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³

Çatı Ek Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/m

Kapı ve Pencere

İç Kapılar: Melamin Yüzey Panel Kapı.
Pencereler: Isı Yalıtımlı Alüminyum Pencere Sistemi.
Camlar: 4+16+4 Isıcam, Temperli (E Belgeli)

Dış Cephe Aksesuarları

Alüminyum Kompozit Panel

OPSİYONEL ÖZELLİKLER



**BEYAZ
EŞYA**



**EV
MOBİLYASI**



**ÇATI
PENCERESİ**



KLİMA




**SOLAR
PANEL**



TERMOSİFON

KAT PLANI

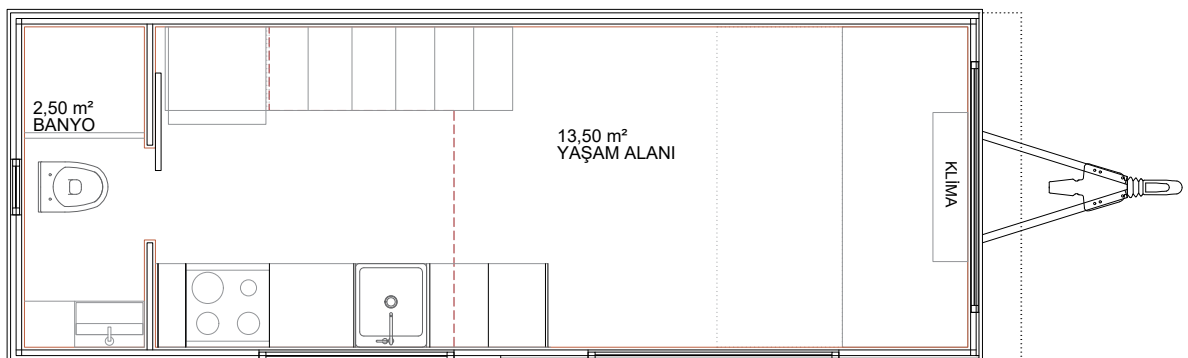



SUN SHARP



2 Kişi



20.5m²



**Genişlik
2.55m**



**Uzunluk
8.00m**



**0² Belgeli
Ruhsat ve
Plakalı**

GENEL ÖZELLİKLER

Taşıyıcı Sistemi

Şase: Özel Üretim Şase Sistemi
Dış Duvar : 40*40*1,5 Antipaslı Kutu Profil
İç Duvar : 40*40*1,5 Antipaslı Kutu Profil

Cephe Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Dış Cephe : 40mm Sinüs Panel - Poliüretan Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³ (Antrasit Gri) Lokal Thermowood Doğal Ahşap Kaplama

Dış Cephe Yalıtımı: 40 mm Poliüretan Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³
3 + 50mm Mineral Yün - Yanmazlık Sınıfı 1A
Isı İletkenliği $\lambda = 0,037$ W.m/K

İç Cephe: Ahşap Lambri Kaplama

İç Cephe Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

Çatı Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Çatı Kaplaması: 3 Hadveli Sandviç Çatı Paneli
Poliüretan Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³
Çatı Yalıtımı: 40mm Poliüretan - Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³
Çatı Ek Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/m

Kapı ve Pencereler

İç Kapılar: Melamin Yüzey Panel Kapı.
Pencereler: Isı Yalıtımlı Alüminyum Pencere Sistemi.
Camlar: 4+16+4 Isıcam, Temperli (E Belgeli)

Dış Cephe Aksesuarları

Alüminyum Kompozit Panel

OPSİYONEL ÖZELLİKLER



BEYAZ
EŞYA



EV
MOBİLYASI



ÇATI
PENCERESİ



KLİMA




SOLAR
PANEL



TERMOSİFON

KAT PLANI

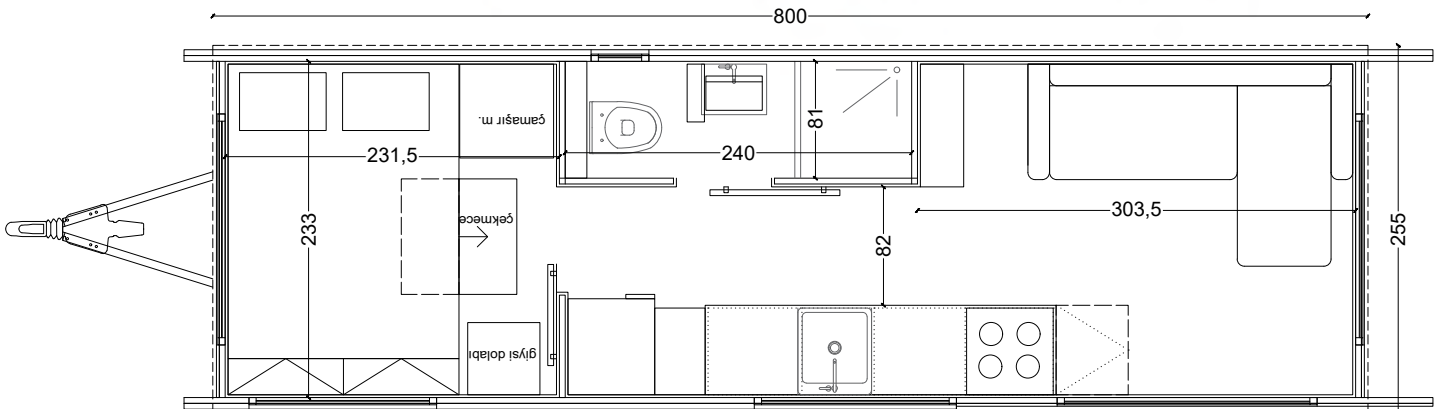



SUN TWIST



2 Kişi



15.5m²



**Genişlik
2.55m**



**Uzunluk
6.00m**



**0² Belgili
Ruhsat ve
Plakalı**

GENEL ÖZELLİKLER

Taşıyıcı Sistemi

Şase: Özel Üretim Şase Sistemi
Dış Duvar : 40*40*1,5 Antipaslı Kutu Profil
İç Duvar : 40*40*1,5 Antipaslı Kutu Profil

Cephe Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Dış Cephe: 50mm Siding Panel - Poliüretan Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³ (Antrasit Gri) Lokal Thermowood Doğal Ahşap Lambri Uygulaması

Dış Cephe Yalıtımı: 50 mm Poliüretan Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³ + 50mm Mineral Yün Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği $\lambda = 0,037$ W.m/K

İç Cephe: Alçıpan Levha, Alçı Sıva, Alçı Astarı ve Silikonlu İç Cephe Boyası

İç Cephe Yalıtımı: 50mm Mineral Yün Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

Çatı Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Çatı Kaplaması: 50mm Siding Panel Poliüretan Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³ (Antrasit Gri)

Çatı Yalıtımı: 50mm Poliüretan Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³

Çatı Ek Yalıtımı: 50mm Mineral Yün Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

Kapı ve Pencere

İç Kapılar: Melamin Yüzey Panel Kapı.
Pencereler: Antrasit Gri Kendinden Pervazlı PVC Pencere.
Camlar: 4+16+4 Isıcam.

Dış Cephe Aksesuarları

Alüminyum Kompozit Panel

OPSİYONEL ÖZELLİKLER



BEYAZ EŞYA



EV MOBİLYASI



ÇATI PENCERESİ



KLİMA




SOLAR PANEL



TERMOSİFON

KAT PLANI

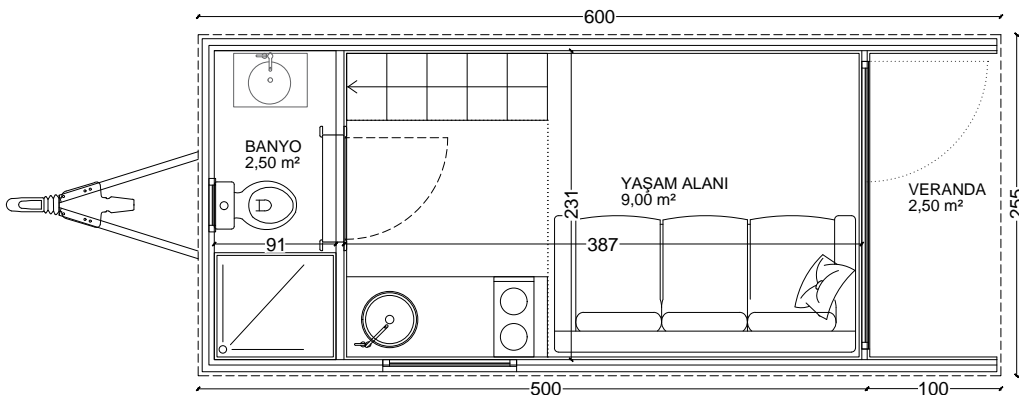



SUN WIDE



4 Kişi



28.5m²



Genişlik
2.55m



Uzunluk
8.50m



0² Belgeli
Ruhsat ve
Plakalı

GENEL ÖZELLİKLER

Taşıyıcı Sistemi

Şase: Özel Üretim Şase Sistemi
Dış Duvar : 40*40*1,5 Antipaslı Kutu Profil
İç Duvar : 40*40*1,5 Antipaslı Kutu Profil

Cephe Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Dış Cephe : 40mm Sinüs Panel - Poliüretan Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³ (Antrasit Gri) Lokal Thermowood Doğal Ahşap Kaplama

Dış Cephe Yalıtımı: 40 mm Poliüretan Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³ + 50mm Mineral Yün - Yanmazlık Sınıfı 1A
Isı İletkenliği $\lambda = 0,037$ W.m/K

İç Cephe: Ahşap Lambri Kaplama

İç Cephe Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

Çatı Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Çatı Kaplaması: 3 Hadveli Sandviç Çatı Paneli
Poliüretan Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³
Çatı Yalıtımı: 40mm Poliüretan - Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³
Çatı Ek Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/m

Kapı ve Pencere

İç Kapılar: Melamin Yüzey Panel Kapı.
Pencereler: Isı Yalıtımlı Alüminyum Pencere Sistemi.
Camlar: 4+16+4 Isıcam, Temperli (E Belgeli)

Dış Cephe Aksesuarları

Alüminyum Kompozit Panel

OPSİYONEL ÖZELLİKLER



**BEYAZ
EŞYA**



**EV
MOBİLYASI**



**ÇATI
PENCERESİ**



KLİMA




**SOLAR
PANEL**



TERMOSİFON

KAT PLANI

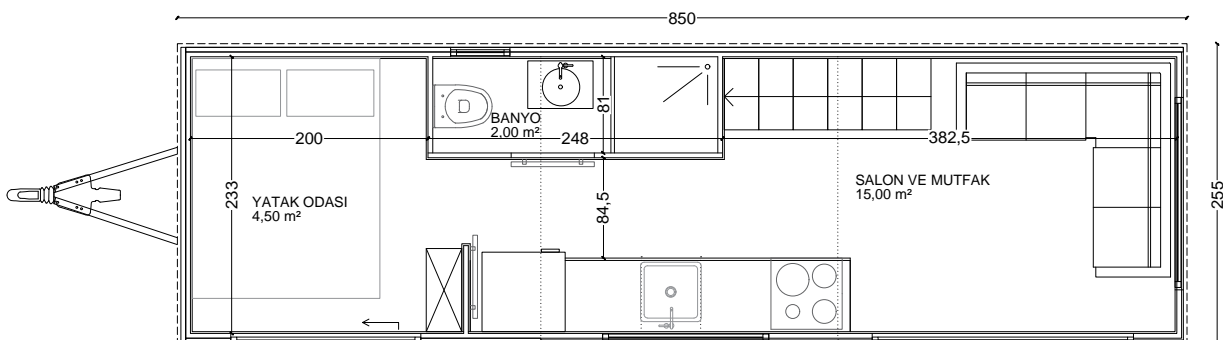



SUN LIT



2 Kişi



25m²



Genişlik
2.55m



Uzunluk
7.11m



**0² Belgeli
Ruhsat ve
Plakalı**

GENEL ÖZELLİKLER

Taşıyıcı Sistemi

Şase: Özel Üretim Şase Sistemi
Dış Duvar : 40*40*1,5 Antipaslı Kutu Profil
İç Duvar : 40*40*1,5 Antipaslı Kutu Profil

Cephe Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Dış Cephe : 40mm Sinüs Panel - Poliüretan Yoğunluğu
40 (±2) kg/m³ (Antrasit Gri) Lokal Thermowood
Doğal Ahşap Kaplama

Dış Cephe Yalıtımı: 40 mm Poliüretan Yoğunluğu
40 (±2) kg/m³ + 50mm Mineral Yün - Yanmazlık Sınıfı 1A
Isı İletkenliği $\lambda = 0,037$ W.m/K

İç Cephe: Huş Kontraplak
Kaplama + Lokal Ahşap Lambri Kaplama

İç Cephe Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

Çatı Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Çatı Kaplaması: 3 Hadveli Sandviç Çatı Paneli
Poliüretan Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³

Çatı Yalıtımı: 40mm Poliüretan
Yoğunluğu 40 (±2) kg/m³

Çatı Ek Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/m

Kapı ve Pencere

İç Kapılar: Melamin Yüzey Panel Kapı.
Pencere: Isı Yalıtımlı Alüminyum Pencere Sistemi.
Camlar: 4+16+4 Isıcam, Temperli (E Belgeli)

Dış Cephe Aksesuarları

Alüminyum Kompozit Panel

OPSİYONEL ÖZELLİKLER



BEYAZ
EŞYA



EV
MOBİLYASI



ÇATI
PENCERESİ



KLİMA




SOLAR
PANEL



TERMOSİFON

KAT PLANI

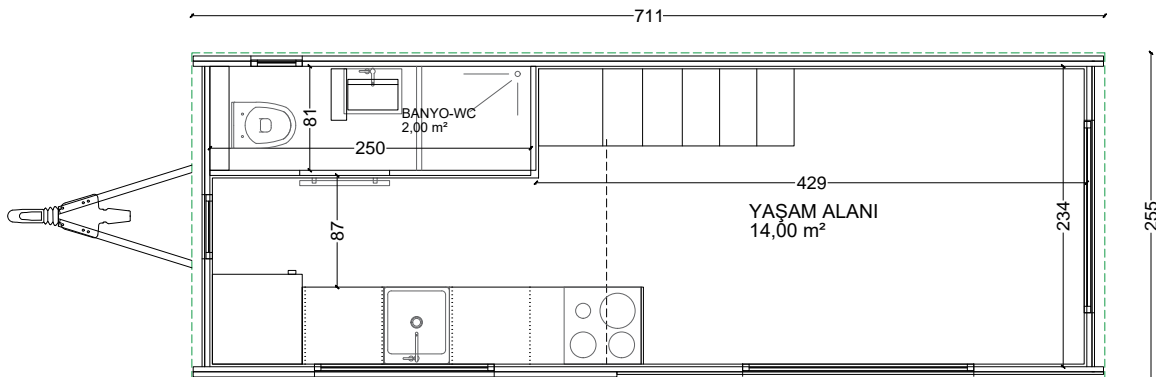

SİZ NEREDE *İsterseniz!*

DAĞ EVİ

KARAVAN

OTEL

OFİS

CAFE

MODEL SEÇİN



Sun Modüler
Ekibi Sizinle İletişime
Geçer.

KİŞİSELLEŞTİR



Profesyonel
Mimari Ekibimiz
İsteklerinize Uygun
Tasarımı Hazırlar

SİPARİŞ VERİN



Sipariş Tamamlanır
ve üretim hazırlıkları
başlar.

ÜRETİM




6-8 Hafta
Üretim Süresinden
Sonra

24 SAATTE MONTAJ



Doğa ile
Yaşam Başlar



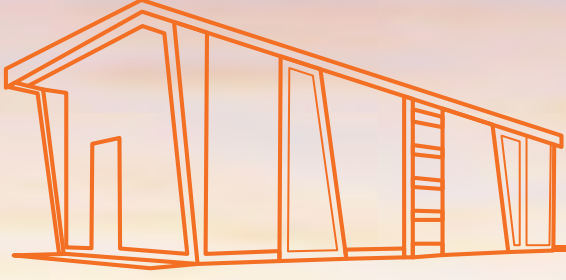

MODÜLER OFİSLER



SUN TINY HOUSE

Ayrıcalıkları



DOĞAYLA
BÜTÜN TASARIMLAR



HER MEVSİM
KULLANIŞLI



PROFESYONEL
MİMARİ EKİP



SATIŞ SONRASI
DESTEK



ULUSLARARASI
STANDARTLARA UYGUN



36 AY
GARANTİ



24 SAATTE
MONTAJ



MODÜLER OFİS 10




10m²


**Genişlik
4.00m**


**Uzunluk
2.40m**


1 Günde
Kurulum
Tek Parçada Taşınabilir

GENEL ÖZELLİKLER

Taşıyıcı Sistemi

Dış Duvar: 40*60*1,5mm Antipaslı Kaynaklı Karkaslı
İç Duvar: 40*60*1,5mm Antipaslı Kaynaklı Karkaslı

Cephe Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Dış Cephe: Boardex Cephe Levhası, Isı Yalıtım Sıvası,
Sıva Filesi, Dekoratif Mineral Sıva Lokal
Thermowood Doğal Ahşap Lambri Uygulaması

Dış Cephe Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği $\lambda = 0,037$ W.m/K

İç Cephe: Alçıpan Levha, Alçı Sıva, Alçı Astarı ve
Silikonlu İç Cephe Boyası Lokal Ahşap Lambri Uygulaması.

İç Cephe Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

Çatı Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Çatı Kaplaması: 3 Hadveli Sandviç Çatı Paneli
Poliüretan Yoğunluğu 40 (± 2) kg/m³

Çatı Yalıtımı: 40mm Poliüretan - Yoğunluğu 40 (± 2) kg/m³

Çatı Ek Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

Kapı ve Pencere

İç Kapılar: Melamin Yüzey Panel Kapı.
Pencereler: Alüminyum Hebe-Schiebe Sistem Pencere.
Camlar: 4+16+4 Isıcam.

Dış Cephe Aksesuarları

Alüminyum Kompozit Panel

OPSİYONEL ÖZELLİKLER



BEYAZ
EŞYA



OFİS
MOBİLYASI



ÇATI
PENCERESİ



KLİMA








SOLAR
PANEL



TERMOSİFON

KAT PLANI

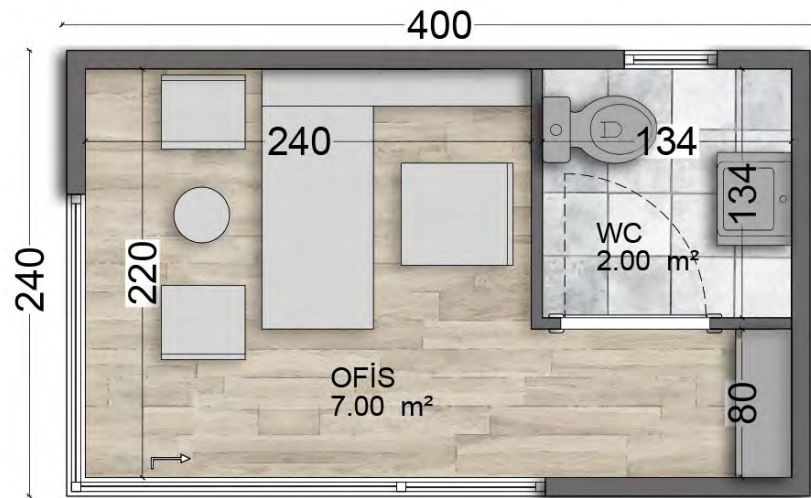



MODÜLER OFİS 14




14m²


**Genişlik
5.50m**


**Uzunluk
2.40m**


1 Günde
Kurulum
Tek Parçada Taşınabilir

GENEL ÖZELLİKLER

Taşıyıcı Sistemi

Dış Duvar: 40*60*1,5mm Antipaslı Kaynaklı Karkaslı
İç Duvar: 40*60*1,5mm Antipaslı Kaynaklı Karkaslı

Cephe Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Dış Cephe: Boardex Cephe Levhası, Isı Yalıtım Sıvası,
Sıva Filesi, Dekoratif Mineral Sıva Lokal
Thermowood Doğal Ahşap Lambri Uygulaması

Dış Cephe Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği $\lambda = 0,037$ W.m/K

İç Cephe: Alçıpan Levha, Alçı Sıva, Alçı Astarı ve
Silikonlu İç Cephe Boyası Lokal Ahşap Lambri Uygulaması.

İç Cephe Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

Çatı Kaplama Sistemi ve Yalıtımı

Çatı Kaplaması: 3 Hadveli Sandviç Çatı Paneli
Poliüretan Yoğunluğu 40 (± 2) kg/m³

Çatı Yalıtımı: 40mm Poliüretan - Yoğunluğu 40 (± 2) kg/m³

Çatı Ek Yalıtımı: 50mm Mineral Yün
Yanmazlık Sınıfı 1A Isı İletkenliği 0,040 W/mK

Kapı ve Pencere

İç Kapılar: Melamin Yüzey Panel Kapı.
Pencereler: Alüminyum Hebe-Schiebe Sistem Pencere.
Camlar: 4+16+4 Isıcam.

Dış Cephe Aksesuarları

Alüminyum Kompozit Panel

OPSİYONEL ÖZELLİKLER



**BEYAZ
EŞYA**



**OFİS
MOBİLYASI**



**ÇATI
PENCERESİ**



KLİMA





**SOLAR
PANEL**



TERMOSİFON

KAT PLANI

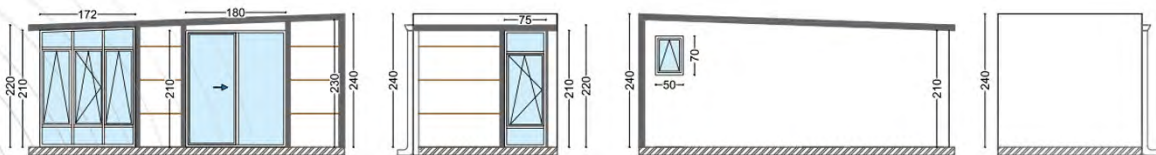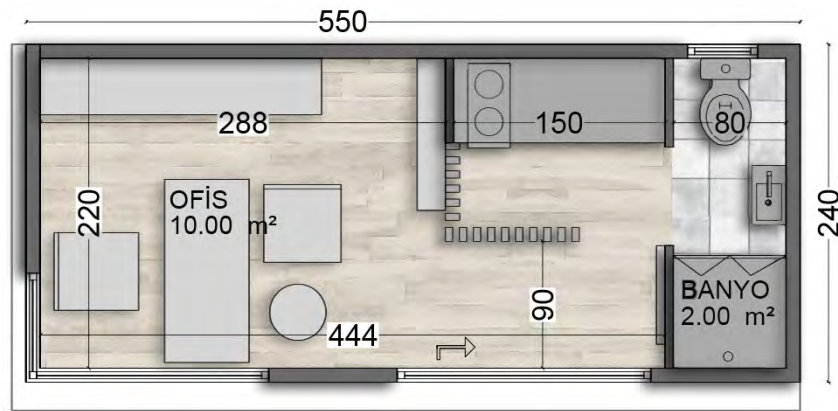

DOĞA
SENİ
Çağırıyor!



www.sunmoduler.com



TINY HOUSE



PREFABRİK



MODULER EV & OFİS

suntinyhouse.com

sunprefabrik.com.tr

sunmoduler.com



> 0332 342 342 8

bilgi@sunmoduler.com

Hacı Yusuf Mescit Mah. Alayçavuşu Sk.

No:1 Karatay/KONYA